

ATENTA NOTA INFORMATIVA

La Paz Baja California Sur, a 2 de febrero del 2023

ASUNTO: solicitud de vecinos del fraccionamiento Fidepaz para ejecución de trabajos de reencarpetado de las siguientes vialidades

CALLE Y TRAMO	LONGITUD	METROS (M ²)	TRABAJO A REALIZAR
SARDINA , TRAMO: DE PEZ VELA A BLVD. DE LAS ALMEJAS	235	2,820	CARPETA DE 5.0 CM. DE ESPESOR COMPACTOS
CABRILLA , TRAMO: BLVD. DE LAS BALLENAS A BLVD. CONSTITUYENTES DE 1975	295	3540	CARPETA DE 5 Y 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS
DE LA LANGOSTA , TRAMO: CABRILLA A BLVD. DE LOS DELFINES	440	5,280	CARPETA DE 5.0 CM. DE ESPESOR COMPACTOS
PRIVADA LOS PULPOS	85	607	CARPETA DE 5.0 CM. DE ESPESOR COMPACTOS
BLVD. DEL PEZ VELA , TRAMO: BLVD. DE LAS BALLENAS A BLVD. DE LOS DELFINES	345	4,140	CARPETA DE 5.0 CM. DE ESPESOR COMPACTOS

VIALIDAD:	Calle sardina, tramo: del pez vela a Blvd. de las almejas, Fraccionamiento Fidepaz.
DIAGNOSTICO:	Se realizó una cuantificación de daños en el área de rodamiento del tramo antes mencionado, observando un desprendimiento de agregados debido a que en su momento únicamente se aplicó un riego de impregnación y un poreo con carpeta asfáltica en caliente.
ACCIÓN GESTIONAR:	A Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor y riego de sello en una superficie de aproximadamente 2,820m ² .

REPORTE FOTOGRÁFICO




PLANO DE LOCALIZACIÓN



VIALIDAD:	Calle Cabrilla, tramo: Blvd. De las ballenas a Blvd. Constituyentes de 1975, fraccionamiento Fidepaz.
DIAGNOSTICO:	Se realizó una cuantificación de daños en el área de rodamiento de: Tramo 1: Blvd. Delfines a Blvd. de las Ballenas, observando una microcarpeta debido a que en su momento únicamente se aplicó un riego de impregnación y un poreo con carpeta asfáltica en caliente; Tramo 2: Blvd. de los Delfines a Constituyentes de 1975, no se han realizado trabajos desde hace aproximadamente 15 a 20 años
ACCIÓN A GESTIONAR:	Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor y riego de sello, tramo 1, en una superficie de aproximadamente 2,160 m ² , y tramo 2, carpeta asfáltica de 7 cm. de espesor y riego de sello en una superficie de aproximadamente 1,380 m ² .

REPORTE FOTOGRÁFICO

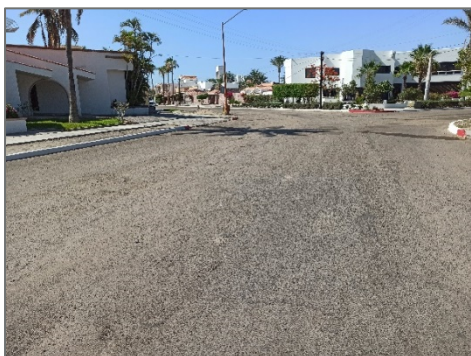

PLANO DE LOCALIZACIÓN



VIALIDAD:	Calle de la Langosta, tramo: Cabrilla a Blvd. De los Delfines, fraccionamiento Fidepaz.
DIAGNOSTICO:	Se realizó una cuantificación de daños en el área de rodamiento del tramo antes mencionado, observando un desprendimiento de agregados debido a que en su momento únicamente se aplicó un riego de impregnación y un poreo con carpeta asfáltica en caliente.
ACCIÓN A GESTIONAR:	Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor y riego de sello en una superficie de aproximadamente 5,280 m ² .

REPORTE FOTOGRÁFICO



PLANO DE LOCALIZACIÓN




VIALIDAD:	Calle Privada Los Pulpos, fraccionamiento Fidepaz.
DIAGNOSTICO:	Se realizó una cuantificación de daños en el área de rodamiento del tramo antes mencionado, observándose un desprendimiento de agregados debido a que en su momento únicamente se aplicó un riego de impregnación y un poreo con carpeta asfáltica en caliente.
ACCIÓN A GESTIONAR:	Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor y riego de sello en una superficie de aproximadamente 440 m ² .

REPORTE FOTOGRÁFICO



PLANO DE LOCALIZACIÓN

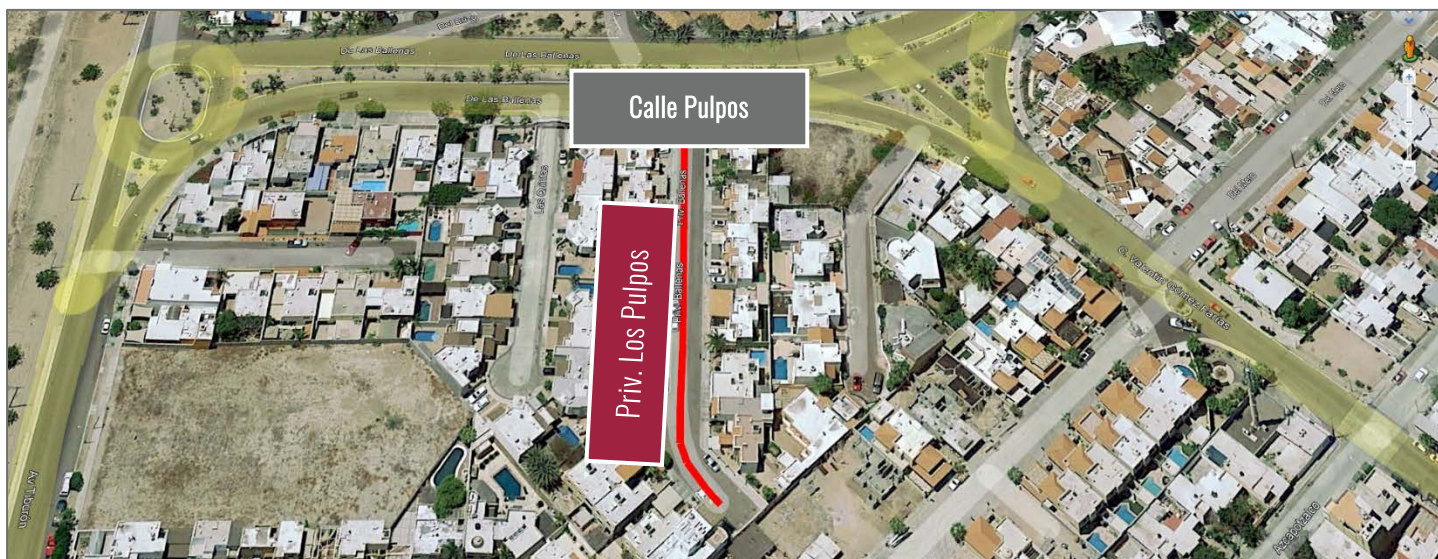

VIALIDAD:	Blvd. Del Pez Vela, tramo: Blvd. de las Ballenas a Blvd. de los Delfines, fraccionamiento Fidepaz.
DIAGNOSTICO:	Se realizó una cuantificación de daños en el área de rodamiento del tramo antes mencionado, observándose un desprendimiento de agregados debido a que en su momento únicamente se aplicó un riego de impregnación y un poreo con carpeta asfáltica en caliente. <i>*Nota: no se recomienda una renivelación ya que elevaría la rasante y provocaría el encharcamiento de las calles que entroncan.</i>
ACCIÓN A GESTIONAR:	Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor y riego de sello en una superficie de aproximadamente 4,140 m ² .

REPORTE FOTOGRÁFICO



PLANO DE LOCALIZACIÓN

